



# ARJAGROUP


Роторные дробилки для первичного и вторичного дробления

## СЕРИЯ TAURO

Роторные дробилки серии TAURO предназначены как для первичного, так и для вторичного дробления породы высокой и средней твердости.

Гидравлическая система управления. Размер входного куска до 300 мм. Ресурс бил до 2000 моточасов. Простой доступ к узлам и агрегатам при обслуживании.

Модельный ряд представлен дробилками с двумя и тремя камерами дробления.

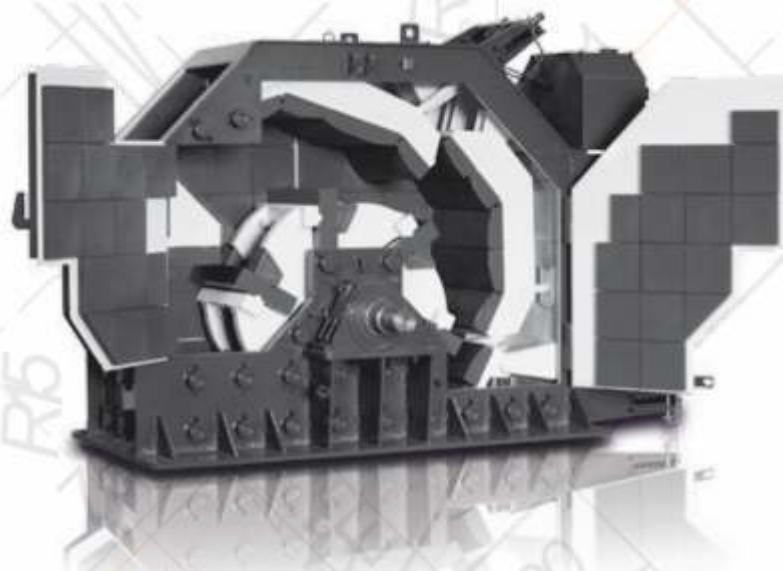

Общество с ограниченной ответственностью

## СТРОЙЛИТ

ИНН 7718707399 КПП 771801001

Адрес: 107113, Москва, Сокольническая пл. 4А

Почтовый адрес: 115093, Москва, ул. Щипок 2


Сайт компании: [www.stroylit.com](http://www.stroylit.com)

☎ г. Москва: +7 (495) 643-59-29  
☎ г. Курган: +7 (3522) 22-23-25  
☎ г. Курган: +7 (3522) 45-85-00  
✉ E-mail: [info@stroylit.com](mailto:info@stroylit.com)



## СЕРИЯ TAURO

Роторная дробилка для первичного и вторичного дробления

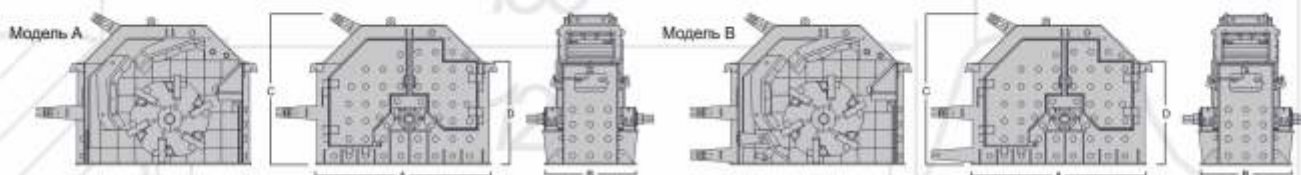

Модель А	⌚	⚡	📏	📊	⚙️	📏				💎
	тн/ч	кВт	мм	тн	шт	А	В	С	Д	ед
Тауро 10/3 E*	50-70	45-75	200	6,6	3	1 920	1 200	2 070	1 270	1200-1600
Тауро 10/4 E*	50-70	45-75	300	6,8	4	1 920	1 200	2 070	1 270	1200-1600
Тауро 15 E*	70-100	75-90	300	8,7	4	2 175	1 330	2 360	1 530	1200-1600
Тауро 25 E*	125-150	110-132	300	12,4	6	2 590	1 340	2 240	1 540	1200-1600
Тауро 30 E*	180-200	160-200	300	14	8	2 175	2 000	2 470	1 540	1200-1600
Тауро 50 E*	250-300	250	300	18,6	12	2 590	2 000	2 230	1 540	1200-1600

Модель В	⌚	⚡	📏	📊	⚙️	📏				💎
	тн/ч	кВт	мм	тн	шт	А	В	С	Д	ед
Тауро 10/3 PE*	50-70	45-75	200	6,95	3	1 920	1 200	2 070	1 270	1200-1600
Тауро 10/4 PE*	50-70	45-75	250	7,15	4	1 920	1 200	2 070	1 270	1200-1600
Тауро 15 PE*	70-100	75-90	300	9	4	2 175	1 330	2 360	1 530	1200-1600
Тауро 25 PE*	125-150	110-132	300	12,7	6	2 590	1 340	2 240	1 540	1200-1600
Тауро 30 PE*	180-200	160-200	300	14,75	8	2 175	2 000	2 470	1 540	1200-1600
Тауро 50 PE*	250-300	250	300	19,4	12	2 590	2 000	2 230	1 540	1200-1600

⌚ Производительность    ⚡ Мощность    📏 Размер входного куска    📊 Вес    ⚙️ Количество бил на роторе    📏 Размеры оборудования    💎 Твердость горной породы

\* E – Дробилка с гидравлическим управлением    \* P – Дробилка с тремя камерами дробления

### Принципиальная схема дробильной линии

- 1 – первичные вибрационные питатели AVA
- 2 – щековая дробилка MA
- 3 – роторная дробилка GEMINIS
- 4 – грохот CVP
- 5 – вибрационные питатели AVM
- 6 – роторная дробилка TAURO**
- 7 – грохоты HN
- 8 – роторная дробилка LIBRA
- 9 – роторная дробилка PISCIS



Общество с ограниченной ответственностью

# СТРОЙЛИТ

ИНН 7718707399 КПП 771801001

Адрес: 107113, Москва, Сокольническая пл. 4А

Почтовый адрес: 115093, Москва, ул. Щипок 2

Сайт компании: [www.stroylit.com](http://www.stroylit.com)

г. Москва: +7 (495) 643-59-29  
 г. Курган: +7 (3522) 22-23-25  
 г. Курган: +7 (3522) 45-85-00  
 E-mail: [info@stroylit.com](mailto:info@stroylit.com)

